

MODULARE RADWASCHANLAGE

Bis zu zwei Räder
parallel waschen!

**NEUE
GENERATION**



PERFORMTEC

Die **MODULARE**

setzt neue Maßstäbe in Punkto Flexibilität und Waschergebnis!

- Platz sparende, innovative Modultechnologie
- bis zu zwei Räder werden vollautomatisch gereinigt
- schnelle Amortisation für kleine bis mittlere Betriebe
- großes Rad-Fassungsvermögen (Ø 800mm x Breite 350mm)
- es können Alu- und Stahlräder gewaschen werden
- keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten
- konstante, praktisch rückstandsfreie Reinigungsergebnisse
- immer einsatzbereit, da kein Wasserwechsel notwendig
- Kombination der bewährten Chemie-Hochdruck-Waschmethode ... nur so wird auch eingebrannter Bremsstaub entfernt!
- automatische Abwasserneutralisation
= umweltfreundliche Waschmethode!
- vier voreingestellte Reinigungsprogramme
- die einzig sinnvolle Alternative zur 4-Radwaschanlage

Erweiterungsmodul

Basismodul



RADWASCHANLAGE



Modulares System:

Diese Innovation ist besonders für kleine bis mittlere Betriebe geeignet, da mit einer preiswerten 1-Radwaschanlage gestartet werden kann und jederzeit das zweite Modul - plug & play - ohne großen Aufwand nachgerüstet werden kann.

Das zweite Modul ist dabei deutlich günstiger, da die vorhandenen Ressourcen (Antrieb, Hochdruck, Pumpen etc.) des ersten Moduls mit genutzt werden!

Personalkosten senken:

Durch das parallele waschen von zwei Rädern kann der Bediener die Waschzeit für andere Tätigkeiten nutzen und somit läßt sich eine schnelle Amortisation rechnen!


Mit einem Modul preiswert starten...
...nach belieben ein zweites, noch kostengünstigeres Modul nachrüsten und zwei Räder parallel waschen!

PATENTED

PERFORMTEC

Technologie zur Personalkostensenkung...

...entlastet Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter.

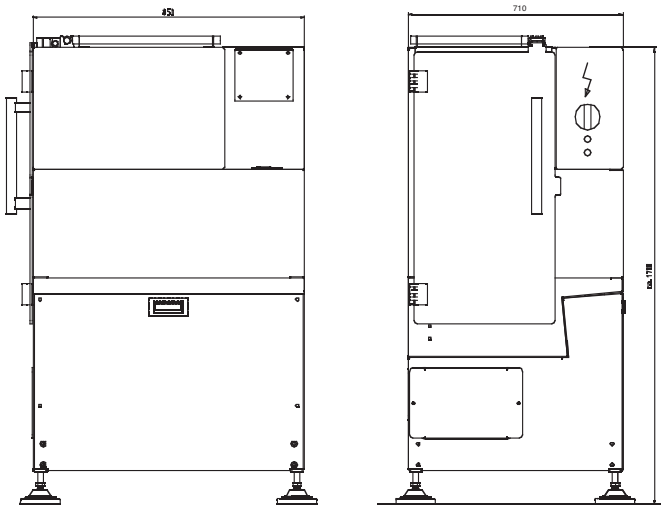

Technologische Informationen:

Breite:	710 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	1700 mm
Waschzyklusdauer (Min.):	0,5 (Spülen-Programm)
	2 (ECO-Programm)
	2,5 (NORMAL-Programm)
	3,5 (SUPER-Programm)
Raddurchmesser:	500–800 mm
Radbreite:	135–350 mm
Max. Gewicht je Rad:	50 kg
Spritzung:	Flachstrahldüsen (dynamisch/starr)
Spritzdruck:	max. 120 bar (Kärcher Aggregat)
Zulauftemperatur:	max. 60°C
Nettogewicht:	ca. 185 kg
Schalldruckpegel	ca. 74 dB (A) (EN 60704-1)

Angaben zum Verbrauch im ECO-Programm:

Wasser:	ca. 6,25 l/Rad
Felgenreiniger:	ca. 0,06 l/Rad
Neutralisationsmittel:	ca. 0,02 l/Rad


Elektrische Informationen:

Stromanschluss:	400 V, 3 Phasen
Hauptantrieb:	0,55 kW
Steuerung:	Moeller SPS
Reinigerpumpe:	92 W

Vorbehaltlich Fehler und technischer Änderungen.



Ihr Fachhändler:

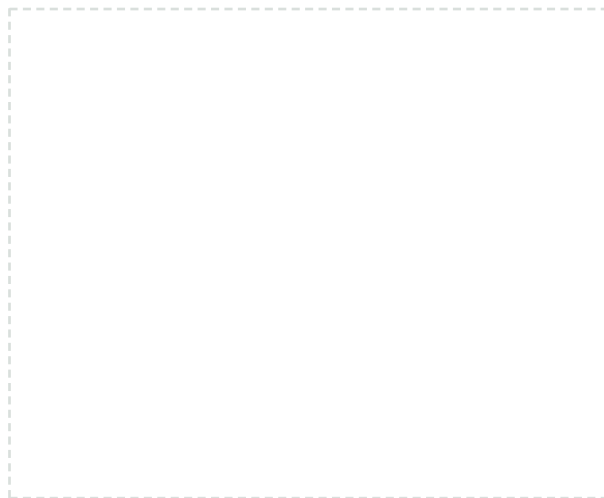

PERFORMTEC GMBH

Heinkelstrasse 7-9
 D-73230 Kirchheim
 Tel +49 (7021) 57149-0
 Fax +49 (7021) 57149-11
 vertrieb@performtec.de
 www.performtec.de

PERFORMTEC